


COMMENT BIEN MANUTENTIONNER MA PALETTE ?

1

Je positionne correctement mes fourches !


> Sinon je risque d'endommager les semelles ou les plots.

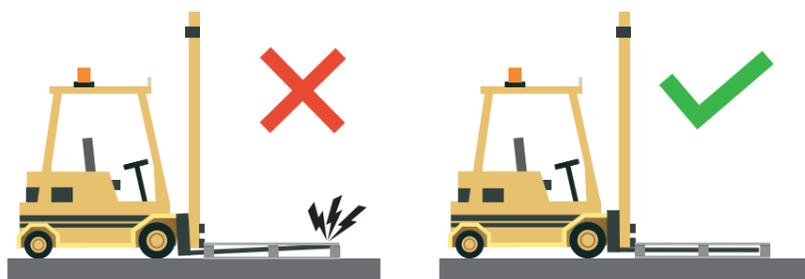

2

J'utilise des fourches adaptées à la longueur de ma palette: ni trop courtes, ni trop longues.

> Sinon ma palette risque de basculer, ou je risque d'abîmer d'autres palettes lors de la manutention.

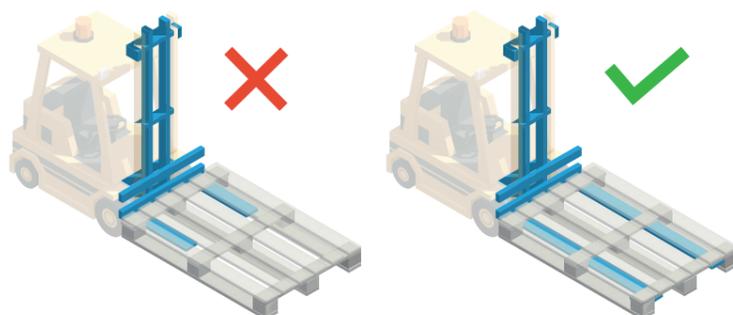

3

Je transporte 1 palette à la fois (ou des palettes gerbées) ET je soulève mes fourches du sol.


> Sinon mes palettes ou le chargement risquent de basculer et/ou je risque d'endommager les semelles.



4

Avec un transpalette, je choisis de positionner les fourches avec un accès depuis la zone libre.

> Sinon je risque d'endommager la palette.

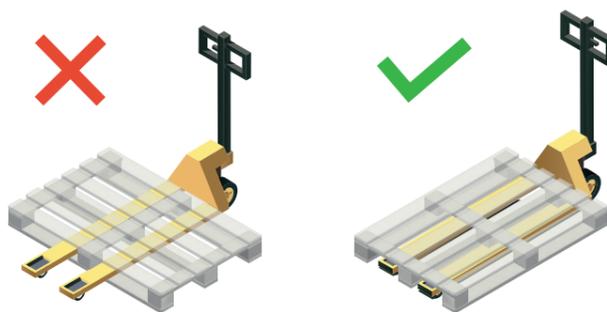

Et toi, tu porterais une charge avec la jambe cassée?

FNB
FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS

Avec le soutien de

France Bois Forêt
INTERPROFESSION NATIONALE

Crittbois
RESSOURCES & TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES

**PALETTE
ENDOMMAGÉE
= DANGER**

